


» WICLINE 75FP

Cloison coupe-feu EI30 / EI60

La gamme de cloisons WICONA s'élargit avec la nouvelle cloison coupe-feu WICLINE 75FP. Cette solution reste une solution économique, esthétique. Sa conception sur la base de la wicline75 EVO, via l'ajout d'accessoires simples et faciles de mise en oeuvre lui permet d'atteindre le classement EI30.

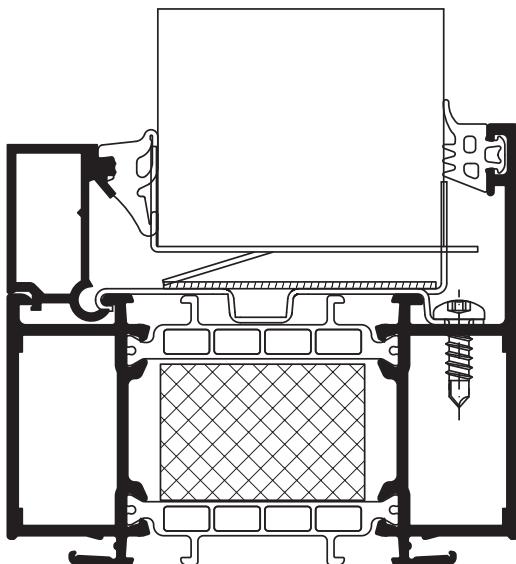

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E900 (E*E900)
Résistance au vent :	classe C5/B5 (V*C5/B5)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

Cloison WICLINE 75 NG FP EI60 et EI30 déjà disponible.
Consultez votre interlocuteur WICONA pour plus d'informations.



Performances techniques :

Principe du système :

- Profils à haute performance thermique
- PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
- Conformité aux classes de résistance EI30 simplement par ajout d'accessoires spécifiques
- Prises de volume : jusqu'à 50 mm
- Drainage caché pour les traverses
- Sens du feu indifférent
- Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°, d'intégration dans cloison légère
- Remplissage : vitrage Pyrobelite 16 (EI30) AGC simple ou monté en isolant, panneau éco isolant
- Profilé d'habillage pour dormant BTC
- Serrissage possible
- Grandes dimensions possibles jusqu'à L illimitée x H 4 000 mm pour la cloison jusqu'à L 1 500 x 3 200 mm pour les vitrages

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat, Qualimarine
- Bicoloration possible

Performance thermique :

- U_w : 1.37 W/m²K pour un U_g de 1.0

Fournisseurs verriers

AGC / **PILKINGTON** / **vetrotech** / **POLFLAM**

Exemple d'application

