


## » WICLINE 65FP

### Fenêtre pare-flamme EW30

L'offre de fenêtre WICLINE 65FP vient compléter la gamme protection incendie WICONA. Sa conception se base intégralement sur la série de fenêtres WICLINE 65. La fenêtre à simple battant peut être mise en œuvre seule ou intégrée dans une cloison associée pare-flamme E30 WICLINE 65FP.

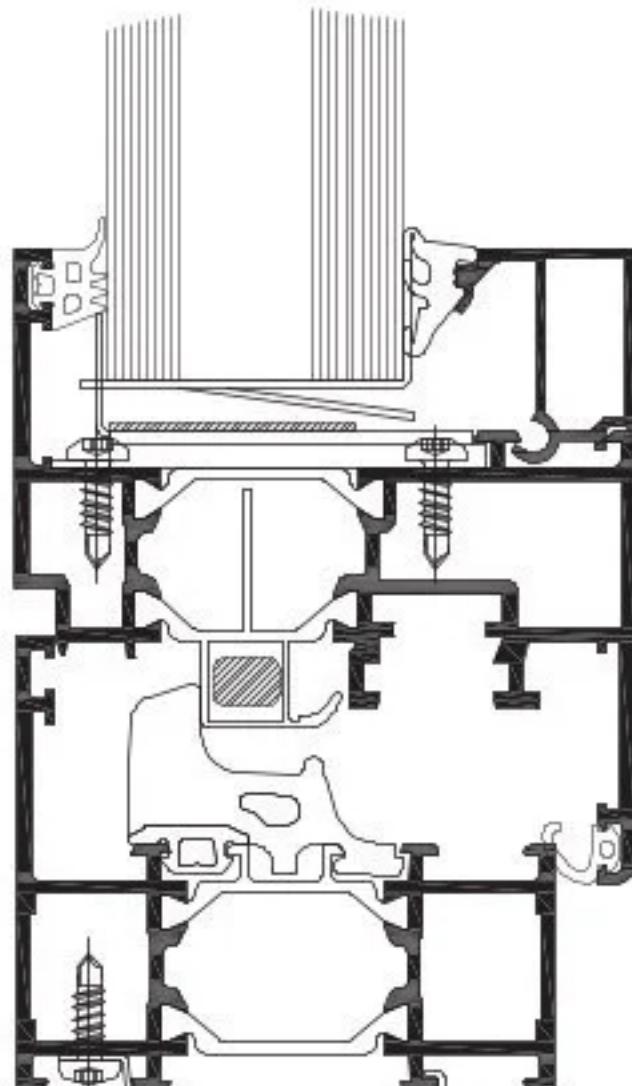

#### Performances techniques :

##### Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique
- PV de résistance EW30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
- Conformité aux classes de résistance EW30 simplement par ajout des accessoires spécifiques
- Prises de volume : jusqu'à 46 mm
- Sens du feu indifférent
- Possibilité d'intégration dans cloison associée EW30 WICLINE 65FP
- Remplissage : vitrage Pyrobelite 10 AGC monté en isolant avec contre face feuillettée et intercalaire acier/aluminium/warm- Edge

##### Isolation thermique :

- $U_w = 1,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  avec  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

##### Quincaillerie :

- Quincailleries : visible ou caché, OF ou OB, poignée à clé ou amovible
- Poids max. par vantail : jusqu'à 160 kg
- Dimensions max. ouvrant : L 1200 x H 1700 mm

##### Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat, Qualimarine
- Bicoloration possible

Fournisseur verrier **AGC**

#### Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E900 (E*E900)
Résistance au vent :	classe C5/B5 (V*C5/B5)
Résistance mécanique :	classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 3 (20 000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Force de manœuvre :	classe 1
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

#### Applications



1 vantail  
à la française



Ensembles composés