


» WICLINE

Fenêtre pare-balles

Sécurité personnelle et protection du bâtiment - pour votre bâtiment, vous avez besoin d'une solution qui puisse être mise en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux et les portes est l'expression de cette approche. Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pare-balles » en combinaison avec d'autres fonctions. Les exigences en matière de résistance aux balles sont atteintes grâce à différentes combinaisons de profilés de fenêtres WICLINE, simplement en ajoutant un blindage spécial en aluminium massif.

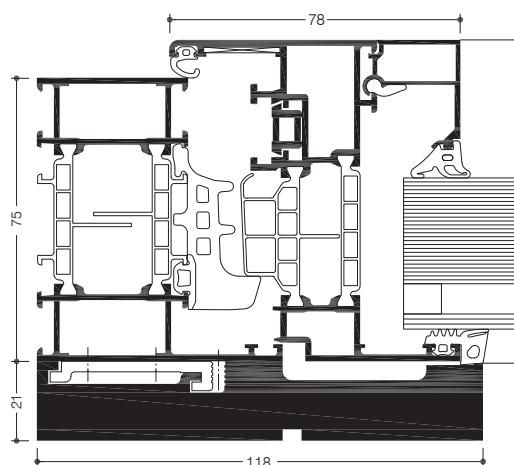

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Voir les classifications des gammes WICLINE respectives.



Performances techniques :

Résistance pare-balles selon la norme EN 1522

- Les exigences en matière de résistance pare-balles des fenêtres sont réglementées dans toute l'Europe par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes de fenêtres WICLINE 65 evo et WICLINE 75 evo ont été contrôlées conformément à cette norme dans différentes combinaisons de profilés et ont été certifiées FB4 S et FB4 NS.
- La résistance pare-balles des classes FB4 S et FB4 NS peut être obtenue pour différents types d'ouverture, dans des applications de poinçonnage ou dans des fenêtres-bandeaux.
- La résistance pare-balles peut être combinée aux classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.

Combinaisons possibles avec d'autres gammes de produits WICONA à résistance pare-balles de la classe FB4 :

- Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
- Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 / les classifications :

WICLINE 65 evo/75 evo Française / OB / BO / soufflet / deux vantaux	FB4 S/FB4 NS
WICLINE 65 evo/75 evo Vasistas	FB4 S/FB4 NS

Definitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine