


» WICSTYLE 65FP Porte pare-flamme EW30

La porte WICSTYLE 65FP vient compléter la gamme protection incendie WICONA. WICSTYLE 65FP est une solution économique, esthétique et facile à mettre en œuvre : sa conception se base sur la porte WICSTYLE 65, avec de simples ajouts d'accessoires. La porte WICSTYLE 65FP est destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles et loisirs que ce soit pour le neuf ou la rénovation.

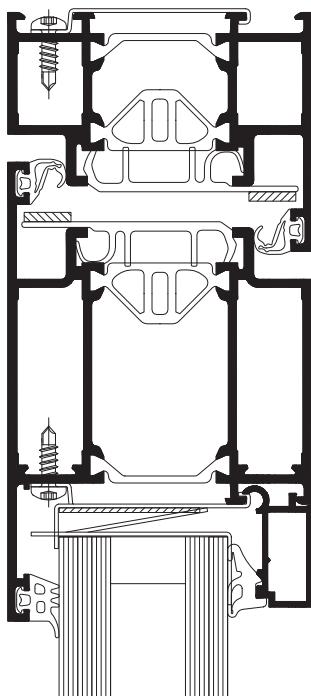

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe C2 (V*C2)
Performance acoustique :	R_w (C; C _{tr}) = 43 (-2; -5) dB
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 3
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 8 (1 000 000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	classe 2
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

Porte pare-flamme WICSTYLE 65 NG FP EW30 et EI30 déjà disponible. Consultez votre interlocuteur WICONA pour plus d'informations.



Performances techniques :

Principe du système :

- PV de résistance EW30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
- Conformité aux classes de résistance EW30 simplement par ajout avec des accessoires spécifiques
- Sens du feu indifférent
- Intégration dans les cloisons associées WICLINE 65FP EW30 / WICSTYLE 77FP EI60 / WICTEC 50FP EI30
- Remplissage : vitrages simples ou montés en isolant / vantail partiellement tôle
- Équipement anti-panique suivant les normes EN 179, EN 1125 et NF S 61937
- Accessibilité PMR avec ou sans seuil, ouvre-porte motorisé, possible contrôle d'accès par ventouse reliée à la SSI

Quincaillerie :

- Poids max. par vantail : 200 kg
- Paumelles à clamer ou en applique
- Large choix de serrures : verrouillage mono et multipoints
- Dimensions max. vantail :
 - L 1 100 x H 2 500 mm (simple battant)
 - ou 1 045,5 x H 2 500 mm (double battant)

Definitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
- Bicoloration possible

Fournisseur verrier **AGC**

Applications



1 vantail
ouverture intérieure




1 vantail
ouverture extérieure



2 vantaux
ouverture intérieure



2 vantaux
ouverture extérieure



Ensemble
composé