


## » WICSTYLE Portes pare-balles

Basée sur le principe WICONA Unisys, la version pare-balles des portes en aluminium WICSTYLE a été développée à partir de la gamme WICSTYLE evo.

La conception de la porte standard WICSTYLE evo est complétée par des profils en aluminium montés en applique pour offrir une protection pare-balles. L'aspect des façades des portes ainsi protégées reste visuellement inchangé par rapport à la version standard. De même, le processus de fabrication n'est pas modifié, de sorte qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire.

Bien entendu, la porte doit être complétée par des serrures multi-points et des vitrages pare-balles appropriés.

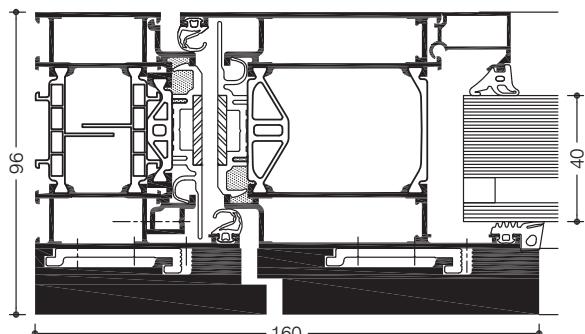

WICSTYLE 75 evo, classe FB4

### Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Voir les classifications des gammes de portes WICSTYLE respectives.



### Performances techniques :

#### Résistance pare-balles selon la norme EN 1522

- Les nouvelles gammes de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo ont été contrôlées conformément à cette norme dans différentes combinaisons de profilés et ont été certifiées FB4 S et FB4 NS.
- La résistance pare-balles peut être combinée aux classes de résistance aux effractions RC3 selon la norme EN 1627.

#### Combinaisons possibles avec d'autres gammes de produits WICONA à résistance pare-balles de la classe FB4 :

- Fenêtres WICLINE 65 evo/WICLINE 75 evo
- Murs-rideaux WICTEC 50

#### Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 / les classifications :

WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo Portes battantes, à un ou deux battants, à ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur	FB4 S / FB4 NS
--	----------------

#### Definitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine